


Allegato B

Computo Metrico Estimativo AREA 1 A SCOMPUTO (accesso parcheggio da Via Bainsizza e mattonata)

"ASL 3 Genovese"

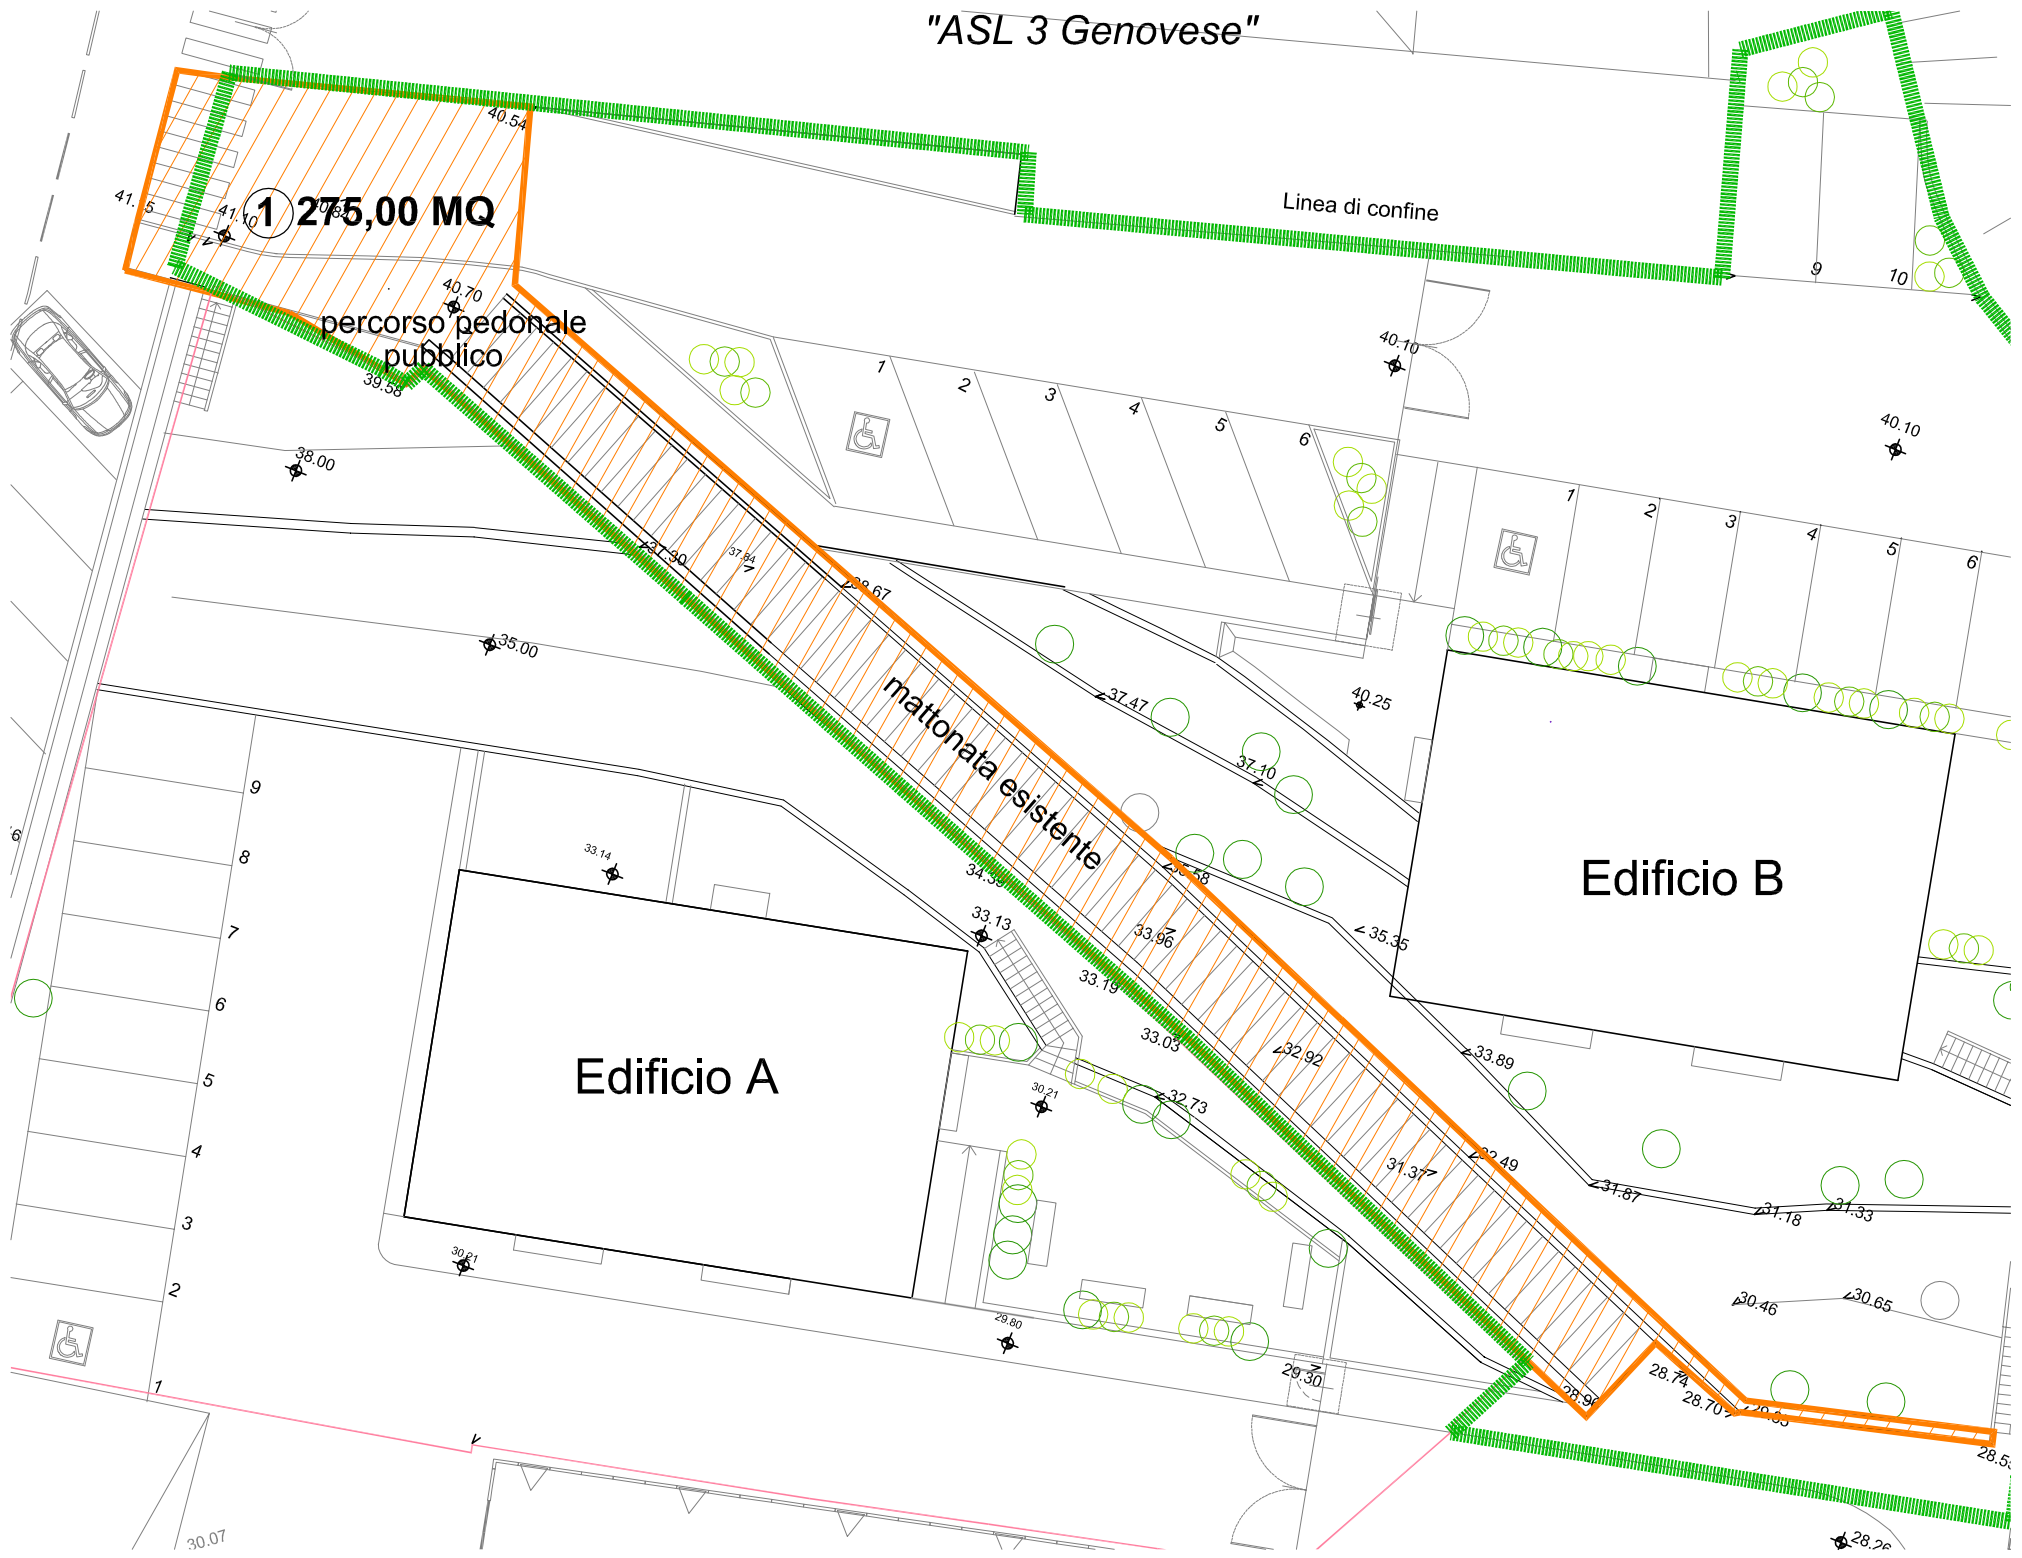

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N° ord. | Capitolo | Articolo | Descrizione | U.M. | N° | A | B | H | Totale | Prezzo Unitario | Importo parziale | Importo totale | % MO | Costo non ribassabile |
|--------------------------------|----------|----------------|---|------|-------|------|------|------|--------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| DEMOLIZIONI E SMONTAGGI | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A20 | 65.A10.A20.010 | Rimozione con recupero di pavimentazioni di accollato di mattoni o acciottolato di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per superfici da 5 a 10 m ² <i>porzione superficie mattonata circa 20%</i> | m2 | 8,66 | | | | 8,66 | € 79,70 | € 690,20 | | | |
| 2 | A20 | 20.A05.A20.015 | Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore | mc | | 1,08 | 1,15 | 1,00 | 1,24 | € 121,37 | € 150,74 | € 690,20 | 70,14% | € 484,11 |
| 3 | A30 | 65.A10.A30.015 | Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: superfici da 5 a 10 m ² <i>porzione superficie mattonata circa 20%</i> | m2 | 16,26 | | | | 16,26 | € 88,42 | € 1.437,71 | € 150,74 | 82,28% | € 124,03 |
| 4 | A30 | 65.A10.A30.020 | per superfici oltre 10 fino a 100 m ² <i>accesso</i> | m2 | 53,75 | | | | 53,75 | € 47,75 | € 2.566,56 | € 1.437,71 | 79,98% | € 1.149,88 |
| 5 | | N.P. 2 | Recinzioni, griglie di recinzioni in genere senza recupero, compreso carico su qualsiasi mezzo di trasporto: per quantità oltre mq 20 per rimozione di intere recinzioni <i>ringhiera esistente mattonata</i> | m2 | 49,45 | | | | 49,45 | € 7,57 | € 374,34 | € 4.004,27 | 79,97% | € 3.202,22 |
| | | | | | | | | | | | | € 374,34 | 41,30% | € 154,60 |
| | | | | | | | | | | | | € 6.282,92 | 78,95% | € 4.960,23 |
| SCAVI E TRASPORTI | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | A34 | 15.A10.A34.020 | Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00 in rocce tenere n.3 fondazioni pozzetti sifonati scarichi acque scavo 50x40 per la posa della canalizzazione | mc | 3 | 1 | 0,70 | 0,1 | 0,21 | € 86,33 | € 18,13 | | | |
| | | | | mc | 41,2 | | 0,50 | 0,40 | 16,30 | € 86,33 | € 1.407,18 | 18,13 | 81,18% | € 14,72 |
| | | | | | | | | | | | | 1.407,18 | 81,18% | € 1.142,35 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| 7 | B20 | 15.B10.B20.015 | Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco scavo 50x40 per la posa della canalizzazione | mc | 41,2 | | 0,50 | 0,50 | 16,30 | € 64,65 | € 1.053,80 | | | |
| 8 | A15 | 20.A15.A15.010 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento: per ogni km del tratto entro i primi 5 Km materiali in smaltimento maggiorazione del 25% per movimento terre | mcxkm mcxkm mcxkm | 34,44 8,61 43,04 | | | | 34,44 8,61 215,22 | € 0,56 | € 120,52 | 1.053,80 | 22,34% | € 235,42 |
| 9 | A15 | 20.A15.A15.015 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km | mcxkm | 215,22 | | | | 215,22 | € 0,45 | € 96,85 | 120,52 | 65,42% | € 78,85 |
| 10 | A15 | 20.A15.A15.020 | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto: per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo | mcxkm | 731,76 | | | | 731,76 | € 0,39 | € 285,39 | 96,85 | 65,42% | € 63,36 |
| 11 | | | Conferimento di rifiuti inerti ed assimilabili agli inerti prodotti da terzi direttamente agli impianti autorizzati Colle Ecologico S.r.l. - Uscio <i>superficie esistente da ripristinare</i> <i>scavi canalizzazioni</i> <i>bauletto allettamento solo cordolo</i> | t t t | 1300 1300 1300 | 84,11 16,51 8,38 | 0,3 0,5 0,4 | 0,15 0,15 0,15 | 4,03 16,10 6,54 | € 7,00 € 7,00 € 7,00 | € 28,18 € 112,68 € 45,75 | 285,39 | 65,42% | € 186,70 |
| | | | | | | | | | | | € 3.150,35 | 54,64% | € 1.721,39 | |
| | | | | | | | | | | | € 6.132,22 | 56,14% | € 3.442,78 | |
| 12 | A20 | PR.A21.A20.010 | RIVESTIMENTI MURARI Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in ardesia, spessore 3 cm. Copertina testa muretto a monte mattonata | m2 | 19,75 | | | 0,40 | 7,90 | € 114,94 | € 908,03 | € 908,03 | 0,00% | € 0,00 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------------|---|----------|--------|-----|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|
| 13 | A30 | PR.A21.A30.010 | Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Gocciolatoio per lastre di spessore fino a 5 cm. Copertina testa muretto a monte mattonata | m | 52,07 | 0,5 | | | 26,04 | € 3,88 | € 101,02 | | | |
| 14 | A30 | 25.A74.A30.020 | Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiatesta, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore inferiore a cm 3 e della larghezza di oltre 25 cm. Copertina testa muretto a monte mattonata | m2 | 19,75 | | 0,40 | 7,90 | € 81,42 | € 643,22 | | € 101,02 | 0,00% | € 0,00 |
| | | | | | | | | | | | € 643,22 | 82,41% | € 530,08 | |
| | | | | | | | | | | | € 1.652,26 | 32,08% | € 530,08 | |
| 15 | B10 | 65.C10.B10.010 | IMPIANTI SCARICHI ACQUE METEORICHE Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino a 1,60 mc. n.2 pozzetti doppi sifonati n.2 pozzetti con chiusino per raccolta griglie | m3 m3 | 2 2 | | 0,50 0,40 | 1,00 0,80 | € 488,51 € 488,51 | € 488,51 € 390,81 | | | | |
| 16 | B10 | PR.A15.B10.030 | Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. | kg | 480 | | | 480 | € 2,85 | € 1.368,00 | | € 879,32 | 54,83% | € 482,13 |
| 17 | D10 | PR.A15.D10.020 | Griglie per canalette di scarico in cemento, plastica e simili B125 a maglia di acciaio zincato delle dimensioni di 1000x149x20 mm calaletta raccolta acque inizio/metà scale | cad | 6 | | | 6,00 | € 31,01 | € 186,06 | | € 1.368,00 | 0,00% | € 0,00 |
| | | | | | | | | | | | € 186,06 | 0,00% | € 0,00 | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------------|--|-----|-------|--|--|--|-------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 18 | C10 | PR.A15.C10.010 | Canalette prefabbricate per la raccolta acque, in calcestruzzo alta qualità C35/45 con sabbia di quarzo ed armatura con fibra di vetro giunti di sicurezza come da normativa DIN V 19580 ? EN 1433, con bordi superiori formati da longheroni in acciaio zincato dotati di rinforzi con o senza pendenza incorporata Dimensione 1000x160x160/280. calaletta raccolta acque inizio/metà scale | cad | 6 | | | | 6,00 | € 111,32 | € 667,92 | | | |
| 19 | A10 | 65.D10.A10.020 | Solo posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfiaccio e la sigillatura per lavori: oltre 50 fino a 100 kg/m | m | 5,9 | | | | 2,95 | € 44,82 | € 132,22 | 667,92 | 0,00% | € 0,00 |
| 20 | A20 | 65.D10.A20.010 | Solo posa in opera di accessori per canalette prefabbricate griglie a semplice appoggio o ad incastro | m | 5,9 | | | | 5,90 | € 16,94 | € 99,95 | 132,22 | 66,21% | € 87,54 |
| 21 | A20 | PR.A13.A20.025 | Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP diametro 200 mm, spessore 5,9 mm canalizzazioni stradali | m | 8,26 | | | | 8,26 | € 11,71 | € 96,72 | € 99,95 | 100,00% | € 99,95 |
| 22 | A20 | PR.A13.A20.030 | Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP diametro 250 mm, spessore 7,3 mm canalizzazioni stradali | m | 26,79 | | | | 26,79 | € 18,23 | € 488,38 | € 96,72 | 0,00% | € 0,00 |
| | | | | | | | | | | | € 488,38 | 0,00% | € 0,00 | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|----------------|-------|--|--|--|--|-------|----------|-------------------|---------------|-----------------|----------|
| 23 | A10 | 20.A85.A10.010 | Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. per lavori di nuova costruzione del diametro di: fino a 250 mm canalizzazioni stradali | m | 35,05 | | | | | 35,05 | € 13,41 | € 470,02 | | | |
| | | | | | | | | | | | | € 470,02 | 97,17% | € 456,72 | |
| | | | | | | | | | | | | € 4.388,59 | 14,68% | € 644,21 | |
| 24 | B20 | 25.A66.B20.010 | PAVIMENTAZIONE PEDONALE Pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500 Kg di cemento 32.5 per metro cubo di sabbia del Piemonte, steso a fresco sul sottostante sottofondo, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato con apposito rullo, previa spolveratura con cemento. Spessore complessivo 8 cm, con rete elettrosaldata a maglia 10x10, diametro 5 mm incorporata nel getto a finitura bocciardata 20% superficie mattonata in battuto | m ² | 16,26 | | | | | 16,26 | € 56,81 | € 923,50 | | | |
| 25 | A20 | PR.A20.A20.025 | Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 6 colorato 20% superficie mattonata in masselli | m ² | 8,66 | | | | | 8,66 | € 15,62 | € 135,33 | € 923,50 | 62,30% | € 575,34 |
| 26 | NP1 | | Masselli autobloccanti di cls, dello spessore di cm 6 colorato "doppio impasto", tipo "Mattono" Pavesmac, ottenuti mediante vibrocompressione di calcestruzzo, realizzati secondo le normative UNI 1338.Dimensioni modulari:105x210 mm Colori: Cotto o Rosso marciapiEDE accesso | cad | 1 | | | | | 1 | € 259,01 | € 259,01 | € 135,33 | 0,00% | € 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | € 259,01 | 0,00% | € 0,00 | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|--|----------------|-------|--|--|--|-------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 27 | C10 | 25.A66.C10.020 | Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a 8 cm, posti in opera su sabbia di allettamento, dello spessore di 3-5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine: 20% superficie mattonata | m ² | 8,66 | | | | 8,66 | € 16,45 | € 142,52 | | | |
| 28 | NP2 | | Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore minimo di cm 6 <i>tipo "Mattonone" Pavesmac</i> , posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 4/5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compreso la sigillatura dei giunti con sabbia fine marciapiede accesso | cad | 1 | | | | 1 | € 250,81 | € 250,81 | € 142,52 | 83,69% | € 119,28 |
| 29 | A80 | 65.B10.A80.040 | Solo posa in opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti: larghezza 30 cm, spessore 22 cm | m | 15,19 | | | | 15,19 | € 45,31 | € 688,26 | € 250,81 | 82,22% | € 206,22 |
| 30 | A70 | 65.B10.A70.010 | Bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi, per marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di: 20/15 cm H= 30 cm | m | 15,19 | | | | 15,19 | € 49,85 | € 757,22 | € 688,26 | 70,17% | € 482,95 |
| 31 | NP3 | | Piastrelle di cemento, e sabbia silicea per la realizzazione di percorsi guida per non vedenti (codici base Loges) delle dimensioni di 30x30 o 40x40 cm (colore grigio) tipo <i>Tattilo Pavesmac</i> pericolo valicabile tipo <i>Tattilo Pavesmac</i> svolta L tipo <i>Tattilo Pavesmac</i> direzione rettilinea | cad | 1 | | | | 1 | | € 104,02 | € 757,22 | 49,97% | € 378,38 |
| | | | | | | | | | | | | € 104,02 | 0,00% | € 0,00 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|--|----------|-------------------------|--|--|--|--|-------------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 32 | NP4 | | Solo posa in opera di piastrelle/mattonelle (codici base Loges) per realizzazione di percorsi guida per non vedenti. Del formato tipo 30x30x3 o 40x40x3,5 cm circa, compresa la malta di fissaggio al sottofondo, questo escluso: in nuove pavimentazioni in cemento, asfalto e simili tipo <i>Tattilo Pavesmac</i> | cad | 1 | | | | | 1 | € 68,83 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | € 68,83 | 85,00% | € 58,51 | |
| | | | | | | | | | | | | € 3.329,51 | 51,10% | € 1.701,40 | |
| 33 | A05 | 65.B10.A05.020 | PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 5 e fino a 50 m³ maggiorazione del 25% per movimento terre | mc mc | 11,638 2,91 14,55 | | | | | 11,638 2,91 14,55 | € 94,44 | € 1.373,87 | | | |
| 34 | A10 | 65.B10.A10.010 | Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme vigenti. e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 15 cm cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo, eseguito: per lavori eseguiti nei centri urbani maggiorazione del 25% per movimento terre | mc mc | 8,73 2,18 10,91 | | | | | 8,73 2,18 10,91 | € 180,97 | € 1.974,50 | € 1.373,87 | 43,96% | € 603,95 |
| 35 | A15 | 65.B10.A15.010 | Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindatura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: | | | | | | | | | € 1.974,50 | 7,38% | € 145,72 | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|--|-------|--|--|--|-------|----------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 36 | A15 | 65.B10.A15.020 | misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm per lavori eseguiti nei centri urbani | m2 | 58,19 | | | | 58,19 | € 29,91 | € 1.740,46 | | | |
| | | | sovrapprezzo per ogni cm in piu' oltre i primi 7 | m2 | 58,19 | | | | 58,19 | € 2,31 | € 134,42 | € 1.740,46 | 16,80% | € 292,40 |
| 37 | A25 | 65.B10.A25.010 | Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindatura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: | | | | | | | | | | | |
| | | | misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm | m2 | 58,19 | | | | 58,19 | € 16,77 | € 975,85 | € 975,85 | 29,95% | € 292,27 |
| | | | | | | | | | | | € 6.199,09 | 21,87% | € 1.355,48 | |
| 38 | A10 | PR.I55.A10.010 | Cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di di forma triangolare con lato da 90 cm | cad | 1 | | | | 1,00 | € 69,01 | € 69,01 | | | |
| | | | di forma circolare con diametro da 60 cm | cad | 1 | | | | 1,00 | € 66,46 | € 66,46 | | | |
| 39 | A10 | PR.I55.A10.020 | di forma quadrata/romboidale con lato da 60 cm | cad | 2 | | | | 4,00 | € 71,54 | € 286,16 | | | |
| | | | P.D.M. | Solo posa di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale | | | | | | | | € 421,63 | 0,00% | € 0,00 |
| 40 | A10 | PR.I55.A10.030 | di forma triangolare/circolare con lato da 90 cm | cad | 2 | | | | 2,00 | € 134,60 | € 269,20 | | | |
| | | | P.D.M. | Solo posa di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale | | | | | | | | € 269,20 | 100,00% | € 269,20 |
| | | | di forma quadrata/romboidale con lato da 60 cm | cad | 2 | | | | 2,00 | € 208,90 | € 417,80 | | | |
| | | | | | | | | | | | € 417,80 | 100,00% | € 417,80 | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|----------------|---|-----|--------|---|------|------|--------|---------|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 41 | B10 | PR.I55.B10.010 | Sostegni tubolari in metallo zincato a caldo del diametro di 60 mm, con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico | m | 10 | | | | 10,00 | € 6,81 | € 68,10 | | | |
| 42 | C10 | PR.I55.C10.010 | Gruppo di aggancio per sostegno tubolare del diametro di 60 mm | cad | 4 | | | | 4,00 | € 1,83 | € 7,32 | € 68,10 | 0,00% | € 0,00 |
| 43 | | P.D.M. | Solo posa di palo in ferro tubolare di diametro 60 | cad | 4 | | | | 4,00 | € 88,90 | € 355,60 | € 7,32 | 0,00% | € 0,00 |
| 44 | A20 | 65.E10.A20.010 | Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo compresi materiali sia per lavori di nuovo impianto che di ripasso eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente attraversamenti | mq | | 8 | 2,50 | 0,50 | 10,00 | € 13,77 | € 137,70 | € 355,60 | 100,00% | € 355,60 |
| | | | | | | | | | | | | € 137,70 | 94,58% | € 130,24 |
| | | | | | | | | | | | | € 1.677,35 | 69,92% | € 1.172,84 |
| OPERE DA FABBRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | A10 | 20.A86.A10.010 | Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture | | | | | | | | | | | |
| | | | del peso fino a 15 kg/m ² , tratti orizzontali | kg | 42,045 | | | | 42,045 | € 6,87 | € 288,85 | € 288,85 | 84,93% | € 245,32 |
| | | | Corrimano mattonata+parapetto | kg | 38,535 | | | | 38,535 | € 6,87 | € 264,74 | € 264,74 | 84,93% | € 224,84 |
| 46 | A10 | 20.A86.A10.020 | Corrimano su muro contenimento esistente del peso fino a 15 kg/m ² , tratti inclinati montanti | kg | 42,05 | | | | 42,05 | € 7,97 | € 335,10 | € 335,10 | 87,01% | € 291,57 |
| 47 | D10 | 25.A90.D10.100 | Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine, eseguita con pittura idrosolubile, misurata a sviluppo | mq | 32,70 | | | | 55 | € 8,35 | € 459,25 | € 459,25 | 70,30% | € 322,85 |
| 48 | D10 | 25.A90.D10.300 | mediante applicazione di idrosmalto lucido o satinato, misurato a sviluppo | mq | 32,70 | | | | 55 | € 8,40 | € 462,00 | € 462,00 | 69,88% | € 322,85 |
| | | | | | | | | | | | | € 1.809,93 | 77,76% | € 1.407,43 |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|---|-----|---|--|--|--|------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 49 | | N.P. | IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Impianto illuminazione pubblica comprensivo di: rimozione impianto di illuminazione pubblica esistente (conduttori, n°3 corpi illuminanti, n°3 pali) e smaltimento a pubblica discarica, fornitura e posa di n°3 nuovi corpi illuminanti tipologia a led con un flusso luminoso da 9750 lm, potenza 90 W con ottica stradale, fornitura e posa di n°3 nuovi sostegni per illuminazione stradale h 9,80 mt in acciaio zincato a caldo (<i>tipo modello in uso ASTER</i>), comprensivi di plinti di fondazione per l'alloggiamento del sostegno, formazione dei relativi pozzetti completi di chiusini e collegamento alla linea di alimentazione esistente A CORPO | | | | | | | | | | | |
| | | | | cad | 1 | | | | 1,00 | € 4.350,00 | € 4.350,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4.350,00 | 3,00% | € 130,50 |
| | | | | | | | | | | | | 4.350,00 | 3,00% | € 130,50 |
| TOTALE LORDO DELLE OPERE: | | | | | | | | | | € 35.821,87 | € 0,43 | € 15.344,93 | | |

RIEPILOGO

| <u>LAVORAZIONI:</u> | | <u>Imp.Totale lavori in €</u> | <u>Oneri Sicurezza in €</u> | <u>Importi Lavori Ribassabile in €</u> |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1) | DEMOLIZIONI E SMONTAGGI | € 6.282,92 | € 4.960,23 | € 1.322,69 |
| 2) | SCAVI E TRASPORTI | € 6.132,22 | € 3.442,78 | € 2.689,44 |
| 3) | RIVESTIMENTI MURARI | € 1.652,26 | € 530,08 | € 1.122,18 |
| 4) | IMPIANTI SCARICHI ACQUE METEORICHE | € 4.388,59 | € 644,21 | € 3.744,38 |
| 5) | PAVIMENTAZIONE PEDONALE | € 3.329,51 | € 1.701,40 | € 1.628,11 |
| 6) | PAVIMENTAZIONE STRADALE | € 6.199,09 | € 1.355,48 | € 4.843,61 |
| 7) | SEGNALETICA STRADALE | € 1.677,35 | € 1.172,84 | € 504,51 |
| 8) | OPERE DA FABBRO | € 1.809,93 | € 1.407,43 | € 402,51 |
| 9) | IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 4.350,00 | € 130,50 | € 4.219,50 |
| TOTALI: | | € 35.821,87 | € 15.344,93 | € 20.476,94 |

LISTA CATEGORIE D'APPALTO

| | | <u>Importi parziali in €</u> | <u>% incidenza</u> |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| OG 3 | STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE. | € 14.668,14 | 40,95% |
| OS 1 | LAVORI IN TERRA | € 12.415,14 | 34,66% |
| OG 10 | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | € 4.350,00 | 12,14% |
| OG 6 | ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVAQUAZIONE | € 4.388,59 | 12,25% |
| TOTALI: | | € 35.821,87 | 100,00% |